



# Aufmaßblatt

## Schiebetür in der Wand laufend


nach rechts öffnend

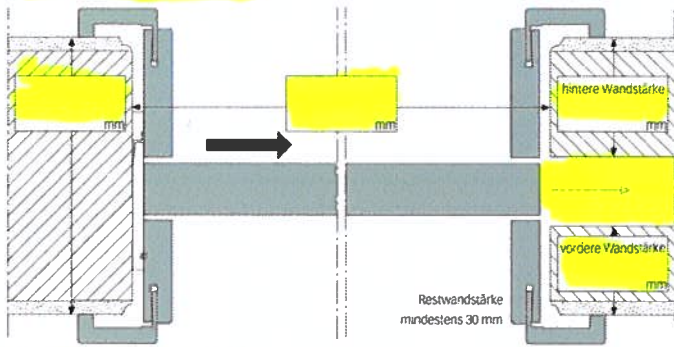


nach links öffnend

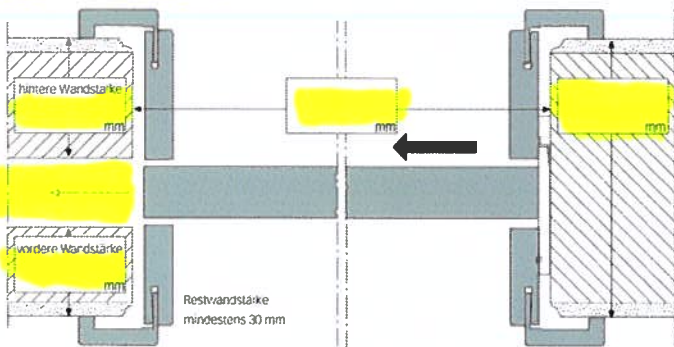


Montage, Zargen- bzw. Wandbündig




Montage im Durchgang




Laufschiene unter dem Sturz mit Holzzarge inkl. Abdeckleisten

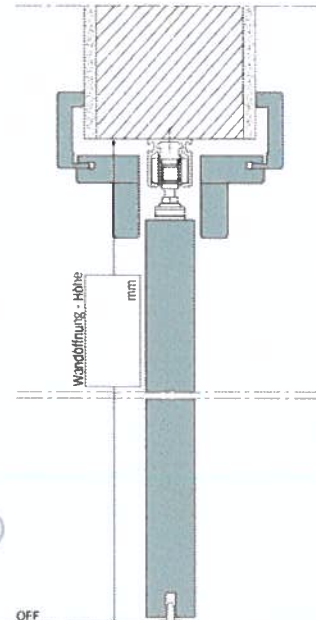


Laufschiene im Sturz mit Holzzarge

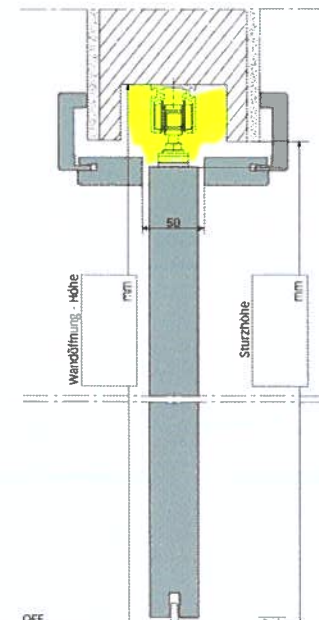

Laufschiene unter dem Sturz inkl. Blende

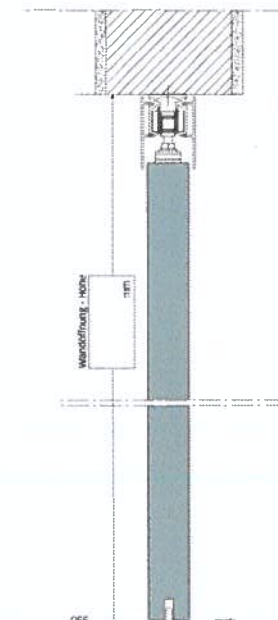

Laufschiene im Sturz inkl. Blende

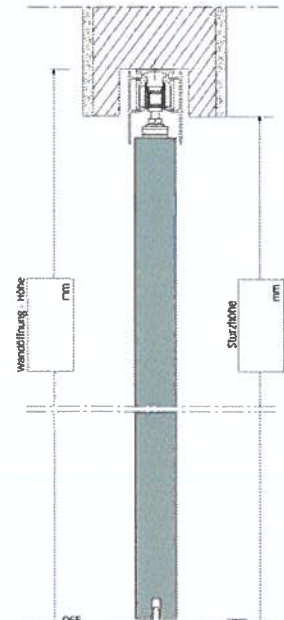

Kunde: \_\_\_\_\_

Ort: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Kommission: \_\_\_\_\_

Holztürblatt: \_\_\_\_\_

Türmodell: \_\_\_\_\_

Oberfläche: \_\_\_\_\_

### SCHLOSS:

- Zirkelriegelschloss BB
- Zirkelriegelschloss PZ
- Zirkelriegelschloss WC
- WC 3659/157
- Stirngriff für bündige Montage

### MUSCHELGRIFF:

- Standard
- FSB 4251 0000
- FSB 4252 0000

### GRIFSTANGE:

- GSTR 350 mm rund
- 720 mm eckig

### SCHIENENSYSTEM:

- Standard Laufschiene
- Standard Laufschiene mit Einzugsdämpfung beidseitig
- RE-Move mit Einzugsdämpfung beidseitig (ab Trbl. 860 mm)
- Re-Move mit Einzugsdämpfung einseitig inkl. push to open (ab Trbl. 690 mm)

mit Zarge     ohne Zarge

Zargen-Oberfläche: \_\_\_\_\_

Zargen-Kante: \_\_\_\_\_

Bekleidungsbreite: \_\_\_\_\_